Idler Sprockets with Ball Bearing
European Standard Series

IDLER SPROCKETS

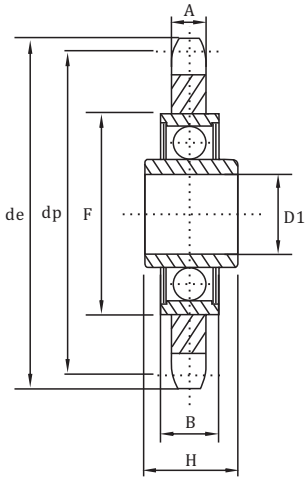

Z	Pitch	d_e	d_p	A	D_1	F	B	H	Bearing
23	8×3"	62.15	58.75	2.8	16	40	12	18.3	203 KRR
21	3/8"×7/32"	68.0	63.90	5.3	16	40	12	18.3	203 KRR
18	1/2"×1/8"	78.9	73.14	3	16	40	12	18.3	203 KRR
18	1/2"×3/16"	78.9	73.13	4.5	16	40	12	18.3	203 KRR
16	1/2"×5/16"	69.5	65.10	7.2	16	40	12	18.3	203 KRR
18	1/2"×5/16"	77.8	73.14	7.2	16	40	12	18.3	203 KRR
14	5/8"×3/8"	78.0	71.34	9.1	16	40	12	18.3	203 KRR
15	5/8"×3/8"	83.0	76.36	9.1	16	40	12	18.3	203 KRR
17	5/8"×3/8"	93.0	86.39	9.1	16	40	12	18.3	203 KRR
13	3/4"×7/16"	87.5	79.59	11.1	16	40	12	18.3	203 KRR
15	3/4"×7/16"	99.8	91.63	11.1	16	40	12	18.3	203 KRR
12	1"×17.02	109.0	98.14	16.2	20	47	14	17.7	204 KRR
13	1"1/4×3/4"	147.8	132.65	18.5	25	52	15	21.0	205 KRR

DISASSEMBLING HUBS FOR PLATEWHEELS
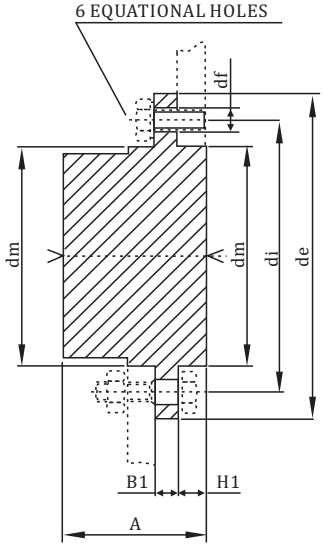
Nr.		d_e	di	D_m^{h9}	A	D_f	B_1	H_1
30		55	45	30	20.0	4.2	4	3.0
40		70	58	40	25.0	5.2	5	5.2
50		80	67	50	32.0	6.2	7	7.0
60		90	76	60	38.5	6.2	7	8.7
70		110	94	70	45.5	8.2	8	10.5
80		130	107	80	55.0	8.2	12	15.0
100		170	140	100	73.0	10.2	17	23.0
140		220	182	140	83.0	12.2	20	23.0
160		245	205	160	93.0	16.5	25	25.0